

Sondertor 1-Flg. Fertigungsfreigabe

Hiermit gebe ich das Tor zur Produktion frei.

Beleg-Nr.


Kunde

Datum

Datum

Stempel

Unterschrift

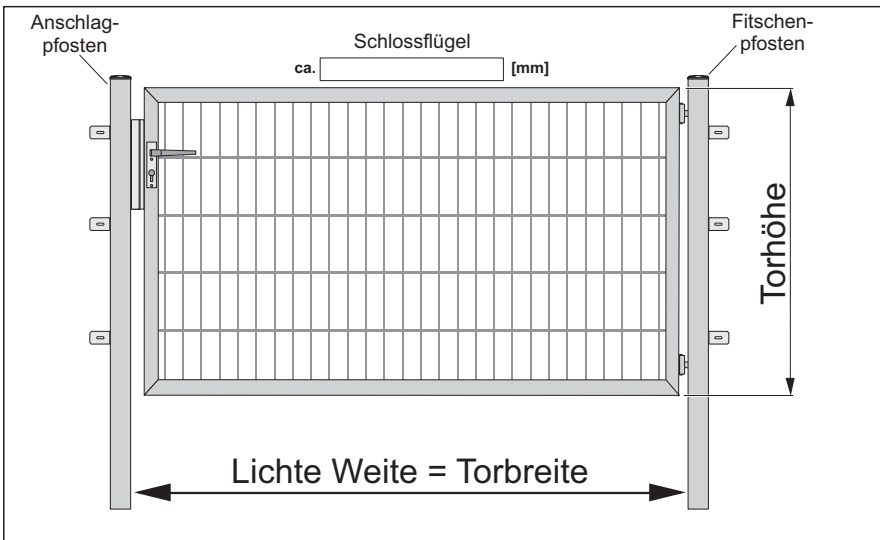

Maße

Lichte Weite [mm]

Torhöhe [mm]

Torfüllung

- Doppelstabmatte 50 x 200 8/6/8
- Rechteckrohr 30 x 20
- Wellengitter 50 x 5



Oberfläche

- feuerverzinkt
- Verzinkt und beschichtet RAL



Bemerkungen

Öffnen über

- Drücker innen und außen (Standard)
- gekröpften Knauf außen fest, innen Drücker



- gekröpften Knauf außen und innen drehbar
- gekröpften Knauf außen fest, innen fest



- Durchgreifschutz ca. 300 x 600 mm, je Flügel
- E-Öffner, Verkabelung bauseits


Wandbefestigung (ohne Pfosten)

[mm]

- Mauerplatte 1, „Mittig - 150x80 - Einschweißmutter“
Öffnungswinkel 90°
~75 ~30
- Mauerplatte 2, „Seitlich - Winkel 150/100x100-U-Standard“
Öffnungswinkel 180°
~45 ~30
- Mauerplatte 3, „Mittig - 100x100 - Einstellmutter“
Öffnungswinkel 90°
~85 ~30
- Mauerplatte 4, „Mittig - 100x100-U-Standard“
Öffnungswinkel 90°
~100 ~30
- Zusätzlicher Anschlagpfosten (nur Aufhängung an Mauer)


Sonderausführung

- Zackenleiste Dreieckform




Pfosten mit Bodenplatte

- Bodenfreiheit ca. 50mm



Zaunanschluss

- Standard Universalwinkel (Standard), 3 St. je Pfosten
- Winkelleiste geschraubt, für 4eck/DSM
- Variabler Zaunanschluss (Winkel), V2A, biegsam, 3 St. je Pfosten



Schließanlagen

- Doppelschließanlage PZ vorgerichtet nebeneinander
- Doppelschließanlage PZ vorgerichtet nebeneinander + 8mm 3-Kant, z.B. Müllabfuhr
- Doppelschließanlage PZ vorgerichtet nebeneinander + 17mm 3-Kant, z.B. Feuerwehr
- Panikschloss

Öffnungsrichtungen

