




MULTITORE

sicher | preiswert

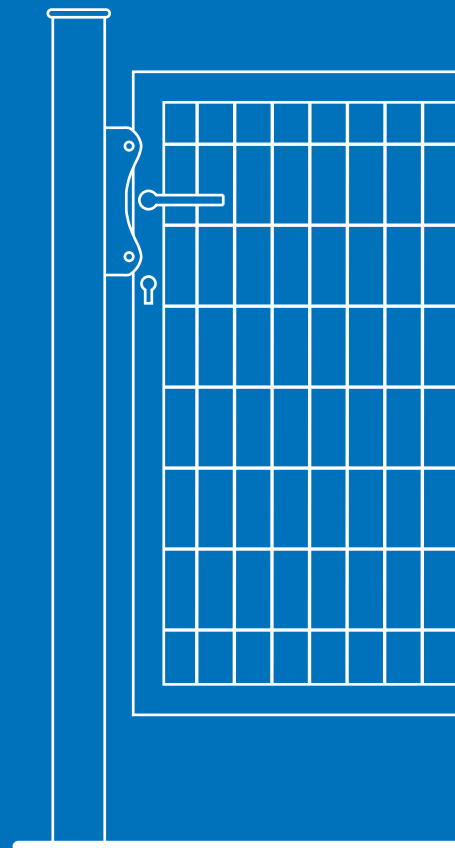

Wir sind
förderndes Mitglied



MULTITORE



SICHER – PREISWERT

Multitore können überall dort eingesetzt werden, wo im Gegensatz zu den Industrietoren eine etwas „schlankere“ Lösung bevorzugt wird.

Die Tore sind erhältlich mit einem Rechteckrohrrahmen 50/40/2 mm und einer Einzelstabfüllung mit der Maschenweite 50 x 200 mm. Die Drahtstärke der Füllung beträgt senkrecht 6 mm und waagrecht 8 mm.

Die Pfosten 60 x 60 mm bzw. 80 x 80 mm ab einer Breite von 1.250 mm sind grundsätzlich vorgerichtet für einen beidseitigen Zaunanschluss von Doppelstabmatten. Die Öffnungsrichtung (DIN links oder rechts) ist beim Einbau wählbar.

Aufgrund einer Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 wird ein optimaler Korrosionsschutz erzielt. Durch eine Beschichtung nach der RAL-Farbpalette lässt sich die Toranlage individuellen Wünschen anpassen.



Aluminiumanschlag /
-kappen, Drücker rund



Augenschrauben M12
mit geschweißter Fitsche



Torfeststeller, Bodenriegel,
Bodenhülsen bei 2-flg Toren

TECHNISCHE DETAILS

- Standardfarben:** moosgrün RAL 6005, anthrazit RAL 7016
Lieferbare Höhen: 800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 mm
Lieferbare Breiten: siehe Zeichnungen rechts (Pfostenabstand Innenkante Pfosten)


Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.


230410




1-flügelig, Breiten sind
1070 mm, 1320 mm oder 1540 mm




1-flügelig, Breite 2010 mm



2-flügelig, Breite 3045 mm

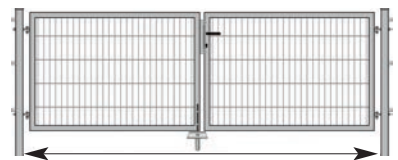

2-flügelig, Breite 3995 mm

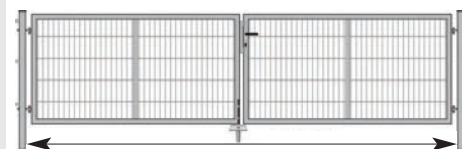

HeMa-ZaunSysteme GmbH
Standort Ense

Auf den Geeren 20
D-59469 Ense-Höingen
Telefon: 0 29 38 / 97 83 2 - 0
Telefax: 0 29 38 / 97 83 2 - 60
info@hema-zaunsysteme.de

Standort Düsseldorf

Eichsfelder Straße 4
D-40595 Düsseldorf
Telefon: 0 211 / 75 84 879 - 0
Telefax: 0 211 / 75 84 879 - 9
mail@hema-zaunsysteme.de

www.hema-zaunsysteme.de