



UNSER PRODUKT-SORTIMENT





04 DOPPELSTABMATTEN



12 MULTITOR



I-TOR MIT E-ANTRIEB **18**



SCHIEBETORE **20**



22 GABIONEN
STEINMAUERN



24 SICHTSCHUTZ

INHALT

04 - 05	DOPPELSTABMATTEN
06	BEFESTIGUNGSSYSTEME RECHTECKROHRPFÄHLE: <ul style="list-style-type: none">· RANKO® Rechteckrohrpfahl· Flacheisen· Druckplatten· Schellen· U-Bügel
07	RANKO® RECHTECKROHRPFÄHL
08 - 09	BASICTOR
10 - 11	ECO-TOR
12 - 13	MULTITOR
14 - 15	I-TOR
16 - 17	I-TOR MIT LOCHBLECHFÜLLUNG
18 - 19	I-TOR MIT E-ANTRIEB
20 - 21	SCHIEBETORE
22 - 23	GABIONEN / STEINMAUERN
24 - 25	SICHTSCHUTZ
26 - 27	DEKO- UND SCHMUCKZÄUNE
28	KONTAKT / STANDORTE



STANDARDFARBEN UNSERER PRODUKTE:

moosgrün RAL 6005 und
anthrazit RAL 7016

Weitere Sonderabmessungen / RAL-Farben
auf Anfrage.



DOPPELSTABMATTEN FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE






Für beste Stabilität, Farbgestaltung, Sicherheit und Korrosionsschutz eignen sich besonders Doppelstabmattenzäune. Die Palette der Einsatzbereiche reicht vom klassischen Gartenzaun über Ballfangzäune für Sportanlagen bis zu speziellen Ausführungen für z.B. Kindergärten, Spielplätze oder Industriegelände.

DOPPELSTABMATTEN AUS RUNDEN STÄBEN TYP 8/6/8 ODER TYP 6/5/6:

- Breiten von ca. 2.500 mm und Höhen von ca. 600 mm bis 2.430 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- waagrechte Stäbe doppelt verlaufend ca. 8/8 mm oder ca. 6/6 mm
- senkrechte Stäbe einfach verlaufend ca. 6 mm oder ca. 5 mm
- Stäbe an den Kreuzpunkten verschweißt, Masche 25 x 200 mm, 50 x 200 mm und 100 x 200 mm
- am Stück feuerverzinkt
- am Stück feuerverzinkt und polyesterbeschichtet
- aus verzinkten Drähten, DIN EN 10244-2 und polyesterbeschichtet
- Standardfarben: moosgrün RAL 6005 und anthrazit RAL 7016
Weitere Sonderabmessungen/RAL-Farben auf Anfrage

AUSFÜHRUNG „SCHWER“

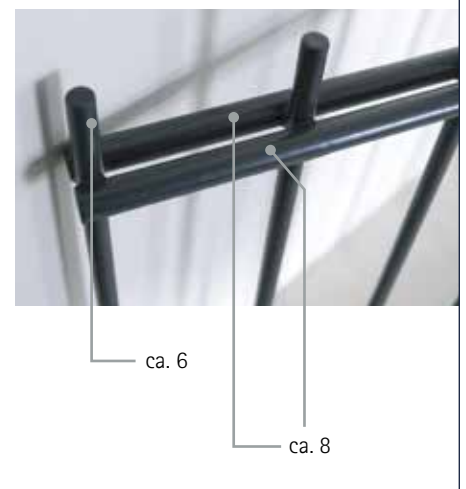

SCHWER TYP 8/6/8
MW 50 x 200 mm
2.500 / 608 mm
2.500 / 830 mm
2.500 / 1.030 mm
2.500 / 1.230 mm
2.500 / 1.430 mm
2.500 / 1.630 mm
2.500 / 1.830 mm
2.500 / 2.030 mm
2.500 / 2.230 mm
2.500 / 2.430 mm

LEICHT TYP 6/5/6
MW 50 x 200 mm
2.500 / 830 mm
2.500 / 1.030 mm
2.500 / 1.230 mm
2.500 / 1.430 mm
2.500 / 1.630 mm
2.500 / 1.830 mm
2.500 / 2.030 mm

Angaben Breite / Höhe (einschließlich ca. 22 mm Überständer).
Weitere Varianten auf Anfrage.



RANKO® RECHTECKROHRPFAHL BEFESTIGUNGSSYSTEME



RANKO® RECHTECKROHRPFAHL

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit überlappender Aluminium-Kappe mit Montagehaken und Aluminium-Auflageböcken
- Befestigung mittels Profilschiene 40 x 9 und Edelstahlschrauben



FLACHEISEN 40 x 4 ODER 40 x 5

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm alle 200 mm
- mit Kunststoff-Auflageböcken und Kunststoff- oder Aluminium-Abdeckkappe
- Befestigung der Doppelstabmatten mittels Flacheisenleiste und Edelstahlschrauben



DRUCKPLATTEN

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit Kunststoff-Auflageböcken und Kunststoff-Abdeckkappe
- Befestigung mittels profilierter Edelstahl-Druckplatten und Edelstahlschrauben

Weitere Möglichkeiten:

- Edelstahl-Flachdruckplatten
- Kunststoff-Druckplatten
- Flacheisen 40 x 4



SCELLEN

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit Kunststoff-Flachkappe
- Befestigung mittels verzinktbeschichteter Stahlschellen und Edelstahlschrauben
- Eckschellen sowie Anfangs- bzw. Endschellen möglich



U-BÜGEL

- Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit Kunststoff-Flachkappe
- U-Bügel in M6 und M8 lieferbar
- Befestigung der Doppelstabmatten durch U-Bügel aus Edelstahl, die mit Gegenplatte mittels Muttern befestigt werden

RECHTECKROHRPFÄHLE 60/40 MM ODER ALS RECHTECKROHRECKPFÄHLE 60/60 MM

Länge	Höhe DSM
1.200 mm	630 mm
1.400 mm	830 mm
1.600 mm	1.030 mm
1.800 mm	1.230 mm
2.000 mm	1.430 mm
2.200 mm	1.630 mm
2.400 mm	1.830 mm
2.600 mm	2.030 mm
2.800 mm	2.230 mm
3.000 mm	2.430 mm



RANKO® RECHTECKROHRPFÄHLE sind die ideale Ergänzung zu unseren Doppelstabmatten. Das formschöne Design mit abgerundeten Kanten passt sich perfekt in jede Umgebung ein. Der RANKO® Rechteckrohrpfahl entspricht in Verbindung mit dem Kopfprofil der GUV-V, ist TÜV geprüft und speziell für Kindergärten, Schulen und Spielplätze geeignet.

RANKO® RECHTECKROHRPFÄHL:

- verzinktes oder verzinkt + pulverbeschichtetes Rechteckrohrprofil 60 x 40 mm
- mit überlappender Aluminium-Kappe mit Montagehaken und Aluminium-Auflageböcken
- Befestigung der Doppelstabmatten mittels Profilschiene 40 x 9 und Edelstahlschrauben
- abgerundete Kanten für ein hohes Maß an Stabilität und Sicherheit und eine gute Haftung der Pulverbeschichtung
- lieferbar in allen RAL-Farbtönen
- mit TÜV Prüfbescheinigung entsprechend:
 - DIN 58125:2002 Schulbau
 - GUV-V S1:2001 Unfallverhütungsvorschrift

DEMONTAGESCHUTZ

Durch die Verwendung einer Sicherheitsschraube mit Einschlagkugel wird Ihr Zaun gegen Demontage und Diebstahl geschützt.

Gebrauchsmuster-Nr.
20 2007 008 534.6



HANDLAUF RUND:

- aus verzinktem Stahl profiliert und Polyester-pulverbeschichtet
- für Doppelstabmatten 8/6/8 mm ohne senkrechte Überstände
- optische und designorientierte Aufwertung Ihrer Zaunanlage



KOPFPROFIL:

- Gebrauchsmuster-Nr. 20 2004 019 276.4
- aus beschichtetem Aluminium
- für Doppelstabmatten 8/8/6 mm und 6/6/5 mm
- problemlos nachrüstbar, wenn Spitzen der senkrechten Drähte einer Doppelstabmatte nach oben zeigen
- bietet Schutz gegen Verletzungen

BASICTOR FUNKTIONELL – GÜNSTIG





Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten oder Industrieanlage – wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Basicore sind eine funktionelle Ergänzung zu unserer Torserie. Immer dort, wo eine einfache Torlösung gesucht wird, kommt unser Basicore zum Einsatz.

BASICTOR 1-FLÜGELIG:

- Breiten von ca. 1.000 mm und Höhen von ca. 800 mm bis 2.000 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- Rechteckrohrrahmen 40 x 40 mm
- Doppelstabmattenfüllung Typ 8/6/8 mit der Maschenweite 50 x 200 mm
- Drahtstärke der Füllung senkrecht 6 mm und waagrecht 8 mm
- Pfosten 60 x 40 x 2 mm grundsätzlich vorgerichtet für beidseitigen Zaunanschluss von Doppelstabmatten mit Zaunanschlusswinkeln
- Öffnungsrichtung beim Einbau frei wählbar
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für optimalen Korrosionsschutz und optional mit Polyester-Pulverbeschichtung

INKLUSIVE

- Aluminium-Anschlag
- Drücker gekröpft
- Rohrrahmenschloss

Wir liefern unsere Tore komplett verpackt mit zur Montage erforderlichen Zubehörteilen und Zaunanschlüssen.

BASICTOR (1-FLG.)	
Breite 1.000 (LW 960 mm)	
Höhe	Pfosten
800 mm	60/40 x 1.400 mm
1.000 mm	60/40 x 1.600 mm
1.200 mm	60/40 x 1.800 mm
1.400 mm	60/40 x 2.000 mm
1.600 mm	60/40 x 2.200 mm
1.800 mm	60/40 x 2.400 mm
2.000 mm	60/40 x 2.600 mm

Angaben Breite / Höhe. Weitere Varianten auf Anfrage.



Augenschrauben M12 mit geschweißter Fische



Aluminiumanschlag, Drücker gekröpft, Rohrrahmenschloss, Zaunanschluss-Winkel

ECO-TOR FUNKTIONELL – PREISWERT





Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten oder Industrieanlage – wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Eco-Tore können überall dort eingesetzt werden, wo im Gegensatz zu den Multitoren eine etwas „preiswertere“ Lösung bevorzugt wird.

ECO-TOR 1- UND 2-FLÜGELIG:

- Breiten von ca. 1.000 mm (1-flg.) und 3.000 mm (2-flg.) und Höhen von ca. 800 mm bis 2.000 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- Rechteckrohrrahmen 40 x 40 mm
- Doppelstabmattenfüllung Typ 6/5/6 mit der Maschenweite 50 x 200 mm,
- Drahtstärke der Füllung senkrecht 5 mm und waagrecht 6 mm
- Pfosten 60 x 60 x 2 mm bis 80 x 80 x 2 mm grundsätzlich vorgerichtet für beidseitigen Zaunanschluss von Doppelstabmatten mit Zaunanschlusswinkeln
- Öffnungsrichtung beim Einbau frei wählbar
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für optimalen Korrosionsschutz und optional mit Polyester-Pulverbeschichtung



Wir liefern unsere Tore komplett verpackt mit zur Montage erforderlichen Zubehörteilen und Zaunanschlüssen.

ECO-TOR (1-FLG.)	
Breite 1.000 (LW 960 mm)	
Höhe	Pfosten
800 mm	60/60 x 1.300 mm
1.000 mm	60/60 x 1.500 mm
1.200 mm	60/60 x 1.700 mm
1.400 mm	60/60 x 1.900 mm
1.600 mm	60/60 x 2.100 mm
1.800 mm	60/60 x 2.300 mm
2.000 mm	60/60 x 2.500 mm

Angaben Breite / Höhe. Weitere Varianten auf Anfrage.

ECO-TOR (2-FLG.)	
Breite 3.000 (LW 960 mm)	
Höhe	Pfosten
800 mm	80/80 x 1.300 mm
1.000 mm	80/80 x 1.500 mm
1.200 mm	80/80 x 1.700 mm
1.400 mm	80/80 x 1.900 mm
1.600 mm	80/80 x 2.100 mm
1.800 mm	80/80 x 2.300 mm
2.000 mm	80/80 x 2.500 mm

Angaben Breite / Höhe. Weitere Varianten auf Anfrage.

STANDARDFARBEN:
 moosgrün RAL 6005 und anthrazit RAL 7016
 Weitere Sonderabmessungen/ RAL-Farben auf Anfrage.

MULTITOR SICHER – PREISWERT





Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten oder Industrieanlage – wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Multitore können überall dort eingesetzt werden, wo im Gegensatz zu den I-Toren eine etwas „schlankere“ Lösung bevorzugt wird.

MULTITOR 1- UND 2-FLÜGELIG:

- Breiten von ca. 1.000 / 1.250 / 1.500 / 2.000 mm (1-flg.) und 3.000 / 4.000 mm (2-flg.) und Höhen von ca. 800 mm bis 2.000 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- Rechteckrohrrahmen 50 x 40 x 2 mm
- Einzelstabfüllung Typ 8/6 mit der Maschenweite 50 x 200 mm
- Drahtstärke der Füllung senkrecht 6 mm und waagrecht 8 mm
- Pfosten 60 x 60 x 2 mm bis 80 x 80 x 3 mm grundsätzlich vorgerichtet für beidseitigen Zaunanschluss von Doppelstabmatten mit Zaunanschlusswinkeln
- Öffnungsrichtung beim Einbau frei wählbar
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für optimalen Korrosionsschutz und optional mit Polyester-Pulverbeschichtung

Wir liefern unsere Tore komplett verpackt mit zur Montage erforderlichen Zubehörteilen und Zaunanschlüssen.



MULTITOR (1-FLG.)		
Höhe	Breite 1.000 / 1.250 mm	Breite 1.500 / 2.000 mm
800 mm	60/60 x 1.550 mm	80/80 x 1.550 mm
1.000 mm	60/60 x 1.750 mm	80/80 x 1.750 mm
1.200 mm	60/60 x 1.950 mm	80/80 x 1.950 mm
1.400 mm	60/60 x 2.150 mm	80/80 x 2.150 mm
1.600 mm	60/60 x 2.350 mm	80/80 x 2.350 mm
1.800 mm	60/60 x 2.550 mm	80/80 x 2.550 mm
2.000 mm	60/60 x 2.750 mm	80/80 x 2.750 mm

MULTITOR (2-FLG.)	
Höhe	Breite 3.000 / 4.000 mm
800 mm	80/80 x 1.550 mm
1.000 mm	80/80 x 1.750 mm
1.200 mm	80/80 x 1.950 mm
1.400 mm	80/80 x 2.150 mm
1.600 mm	80/80 x 2.350 mm
1.800 mm	80/80 x 2.550 mm
2.000 mm	80/80 x 2.750 mm

Angaben Breite / Höhe. Weitere Varianten auf Anfrage.

I-TOR INDIVIDUELL – ROBUST





Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten oder Industrieanlage – wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Der „I-Punkt“ unserer Torserie zeichnet sich durch die robuste Bauweise und das breite Zubehör- und Sonderprogramm aus und sichert so einen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich.

I-TOR 1- UND 2-FLÜGELIG:

- Breiten von ca. 1.000 bis 4.000 mm (1-flg.) und 2.000 bis 8.000 mm (2-flg.) und Höhen von ca. 600 mm bis 2.400 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- Rechteckrohrrahmen 60 x 40 mm oder 80 x 60 mm
- Doppelstabmattenfüllung Typ 8/6/8 mit der Maschenweite 50 x 200 mm, wahlweise auch Rechteckrohr 30 x 20 mm
- Drahtstärke der Füllung senkrecht 6 mm und waagrecht 8 mm
- Pfosten 80 x 80 mm bis 150 x 150 mm
- Öffnungsrichtung beim Einbau frei wählbar durch flexible Zaunanschlüsse und anschraubbare 3D-Torbänder mit einem Öffnungswinkel von 180°
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für optimalen Korrosionsschutz und optional mit Polyester-Pulverbeschichtung

Wir liefern unsere Tore komplett verpackt mit zur Montage erforderlichen Zubehörteilen und Zaunanschlüssen.

WEITERE OPTIONEN

- Zackenleiste oder verlängerte / abgewinkelte Pfosten für Stacheldraht als Übersteigschutz
- mechanische Schließvorrichtungen
- verschiedene Drückergarnituren
- Sonderschlösser wie z. B. Panik-, Feuerwehr-, Müllabfuhr-, und Doppelzylinderschlösser
- Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten
- Wandbefestigungsplatten anstatt Pfosten



Aluminiumanschlag, Langschild, Drücker geköpft, Rohrrahmenschluss



Bodenriegel für Feststellflügel (2-flg. Tor)

STANDARDFARBEN:

moosgrün RAL 6005 und anthrazit RAL 7016

Weitere Sonderabmessungen/ RAL-Farben auf Anfrage.

I-TOR MIT LOCHBLECHFÜLLUNG

ZEITLOS – ELEGANT





Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten oder Industrieanlage – wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Unsere I-Tore mit Lochblechfüllung präsentieren sich in besonderer Eleganz, denn das Material bietet hohen Sichtschutz und wirkt dennoch leicht und transparent.

I-TOR MIT LOCHBLECHFÜLLUNG 1- UND 2-FLÜGELIG:

- Breiten von ca. 1.000 (1-flg.), 2.000 und 4.000 mm (2-flg.) und Höhen von ca. 1.000 mm bis 2.000 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- Rechteckrohrrahmen 60 x 40 x 2 mm oder 60 x 40 x 3 mm
- Aluminiumlochblech mit der Stärke 3 mm
- Quadratlochung gerade 10 x 10 mm (Abstand 30)
- Pfosten 80 x 80 x 3 mm bis 120 x 120 x 3 mm
- Öffnungsrichtung beim Einbau frei wählbar
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für optimalen Korrosionsschutz und optional mit Polyester-Pulverbeschichtung
- TÜV geprüft hinsichtlich Windlast


Wir liefern unsere Tore komplett verpackt mit zur Montage erforderlichen Zubehörteilen und Zaunanschlüssen.

WEITERE AUSSTATTUNG

- Torbänder M 16 - M 20
- Aluminium-Kappen + Anschlag
- Bodenriegel und Feststeller (2-flg.)
- Zaunanschlusswinkel



Aluminiumanschlag, Drücker gekröpft, Rohrrahmenschluss, Langschild, Edelstahl-Plattenhalter

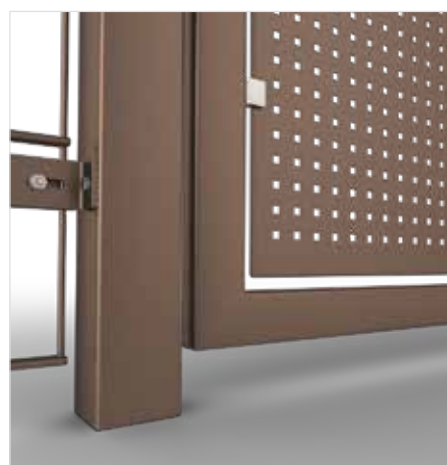

Edelstahl-Plattenhalter, Zaunanschluss-Winkel

I-TOR MIT E-ANTRIEB

INNOVATIV – FUNKTIONELL





Ob Privatgrundstück, Sportplatz, Kindergarten oder Industrieanlage – wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Unser I-Tor mit E-Antrieb eignet sich hervorragend als modernes Einfahrtstor. Das hochwertig verarbeitete Torsystem ermöglicht in Kombination mit dem praktischen Torantrieb ein unkompliziertes Öffnen und Schließen.

I-TOR MIT E-ANTRIEB:

- Breiten bis 5.000 mm (2-flg.) und Höhen von ca. 800 mm bis 2.000 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- Rechteckrohrrahmen 60 x 40 mm (inkl. Querholm) mit angeschweißter Anschlagsleiste
- Doppelstabmattenfüllung Typ 8/6/8 mit der Maschenweite 50 x 200 mm
- Drahtstärke der Füllung senkrecht 6 mm und waagrecht 8 mm
- Pfosten 120 x 120 mm
- Öffnungsrichtung beim Einbau frei wählbar, mit verstellbaren Spezialbändern
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für optimalen Korrosionsschutz und optional mit Polyester-Pulverbeschichtung



AUSSTATTUNG

- 2 x Drehtorantrieb (inkl. Steuerung)
- 2 x Handsender
- 1 x Lichtschranke
- 4 x Spezial-Torbänder M 16
- 2 x B-Safe Sicherheitskabel
- 2 x Sicherheitskontaktleiste
- 6 x Zaunanschlusswinkel
- 1 x Auflaufschuh

Sonderzubehör auf Anfrage.



Antrieb „Made in Germany“



Posten mit Alukappe und Zaunanschluss



SCHIEBETORE STILVOLL – INDIVIDUELL





Ob Privatgrundstück oder Industrieanlage – wir haben für jeden Bereich die passende Toranlage. Mit unseren stilvollen Schiebetoren aus Aluminium oder Stahl werden besondere Akzente gesetzt. Auf Wunsch kann das Schiebetor manuell oder elektrisch öffnend ausgeführt sein und auch individuell mit unterschiedlichen Füllungen ausgestattet werden.

SCHIEBETOR:

- Ausführung in Aluminium oder Stahl jeweils möglich als Handbetrieb, mit Totmann-Antrieb oder als Automatik-Antrieb
- je nach Ausführung Durchfahrtsbreiten von ≤ 19 m (1-flg.) und ≤ 36 m (2-flg.)
- Standardfüllung Quadratrohr 30 x 30 mm mit Abstand von 100 bis 120 mm, Stabgröße und Abstände sind variabel
- Sonderfüllungen wie zum Beispiel Blechfüllung u.s.w. sind auf Anfrage möglich
- Beschichtung nach RAL-Karte
- Anlieferung per Terminfracht

WEITERE OPTIONEN

- Nebentüren
- Zaunfelder
- Standsäulen
- Mediensäulen

SONDERZUBEHÖR


- Code-Taster
- GSM-Model
- Transponder-Kartenleser
- Gegensprechanlage
- Zeitschaltuhren
- u.v.m.



GABIONEN / STEINMAUERN

DEKORATIV – MODERN



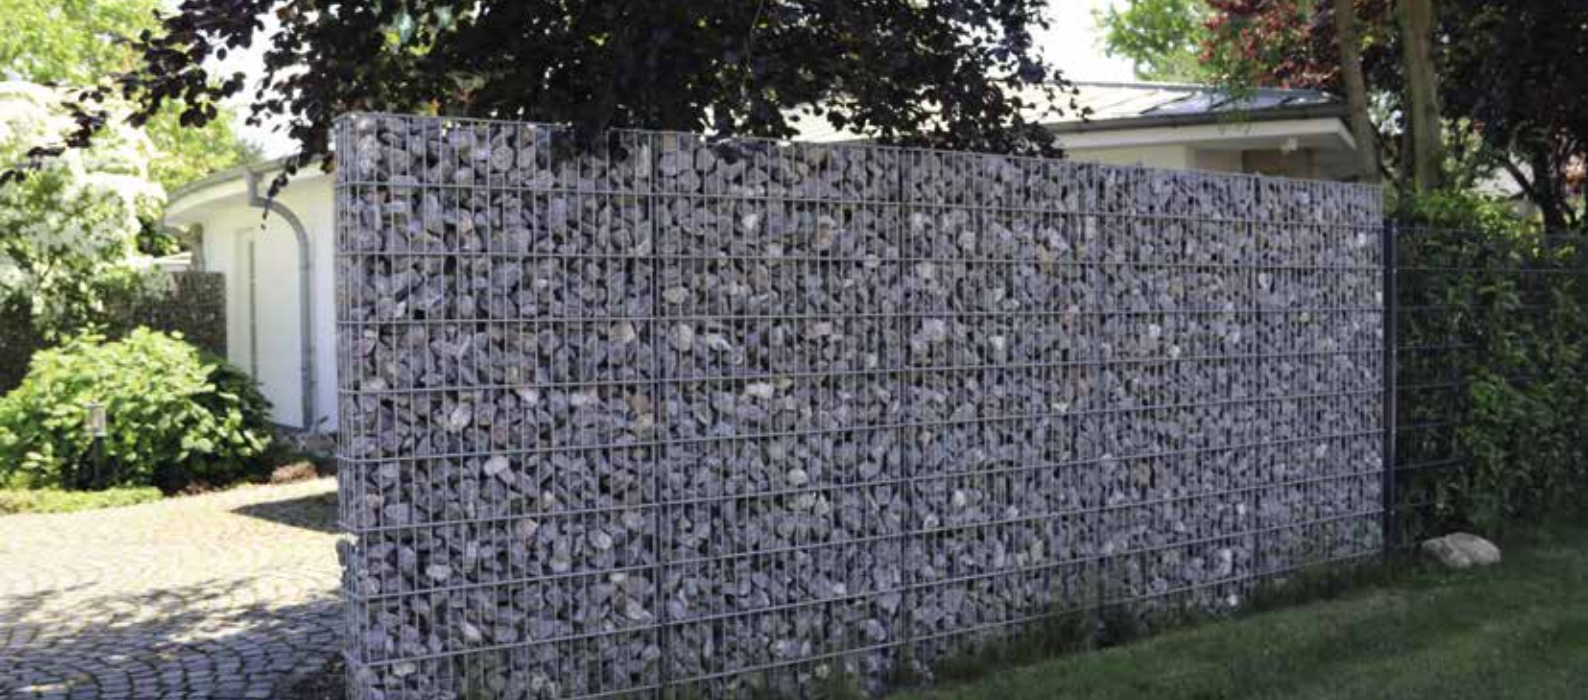

RANKO® GABIONEN

RANKO® GABIONEN:

- hochwertige Verarbeitung ohne spitze Kanten (lt. GUV-V)
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Drahtstärken ca. 8 mm (waagrecht doppelt) und ca. 6 mm (senkrecht)
- keine zusätzliche Verbindung bzw. Verstrebung notwendig
- kostengünstige Montage ohne zusätzliche Schrauben (fertiger Korb – kein Bausatz!)
- mit und ohne eingeschweißte Pfosten
- 2 Standardbreiten: ca. 165 mm (Länge ca. 1.100 mm) und ca. 262 mm (Länge ca. 1.010 mm)
- Bauhöhen von ca. 600 bis ca. 2.430 mm (Stufung 200 mm lieferbar)

GABIONEN MIT ANGESCHWEISSTEN PFOSTEN

Breite 262 / 165 mm

Höhe	Pfosten	Bodeneinstand
600 bis 1.200 mm	60/40/3	ca. 450 mm
1.830 bis 2.430 mm	80/40/3	ca. 450 mm

„TYP 120“ ODER „TYP 140“ STEINMAUERN:

- Tiefe ca. 140 mm bzw. 160 mm
- Rechteckrohrpfahl 120 oder 140 x 40 x 3 mm mit beidseitigen Profilschienen und Aluminium-Auflageböcken
- Aluminiumkappe mit dachförmigem Überstand
- Aluminium-Auflageböcke
- für Steinmauern mit ca. 2.550 mm Breite
- verwendbar mit Standard-Doppelstabmatten (empf. Typ 8/6/8 mit Maschung 50 x 200 mm)
- Gabionenhaken aus Alu-Zink zum Verbinden der Matten
- auf Wunsch mit Abdeckung aus Schweißgitter



GABIONENGITTER:

- modulare Gabionengitter aus 4,5 mm Drähten
- Zink-Alu
- Maschenweiten 100 x 50 mm
- Kantenlängen 500, 1.000, 1.500 oder 2.000 mm
- Montage mit Spiralen und Distanzhaltern



SICHTSCHUTZ SICHTBAR UNSICHTBAR





SICHTSCHUTZ „RATTAN“

Mit unseren Sichtschutz-Streifen lässt sich jede Doppelstabmatte schnell und unkompliziert in ein Trennelement verwandeln. Sie haben die Wahl zwischen einer „gelochten“ und einer „ungelochten“ Variante.

SICHTSCHUTZ-STREIFEN „PREMIUM“:

- mit Längsrillen
- aus PP 1,3 mm, ca. 2.525 mm lang
- Baustoffklasse I
- UV- und witterungsbeständig
- als gelochte Variante (Lochung: Ø 6 mm) aus PP 1,5 mm, ca. 2.550 mm lang
- Farben: grün, anthrazit, grau oder weiß

VORTEILE GELOCHTER SICHTSCHUTZ-STREIFEN:

- mit Längsrillen, Lochung: Ø 6 mm
- reduzierte, dynamische Belastung des Zaunes durch Wettereinflüsse
- unerwünschte Einblicke von Außen durch den Zaun (Gittermatte) werden reduziert
- von Innen sind Bewegungen im Außenbereich sichtbar
- optische Gestaltungsmöglichkeiten durch Verwendung von Sichtschutzstreifen gelocht und/oder ungelocht
- höhere Lichtdurchlässigkeit als bei geschlossenen Streifen

SICHTSCHUTZ „RATTAN“:

- aus Polyrattan-Streifen, 190 x 1,5 mm, ca. 2.550 mm lang
- zum nachträglichen Einbau in Doppelstabmatten
- kann ohne weitere Klemmteile eingebaut werden
- Baustoffklasse II
- Farben: anthrazit oder hellgrau

Fertigungsbedingt wird das Geflecht aus großflächigen Rollen geschnitten und somit können die Enden an allen Seiten unterschiedlich sein.

ROLLENWARE, PP, 1,1 MM:

- aus PP-Homopolymer mit Lederprägung (ohne Rillen)
- ca. 191 x 1,1 mm, je Rolle 35 Meter
- Baustoffklasse II
- UV- und witterungsbeständig
- Farben: grün, anthrazit oder grau




SICHTSCHUTZ GELOCHT



SICHTSCHUTZ GELOCHT / RATTAN / PREMIUM

DEKO- UND SCHMUCKZÄUNE

ANSPRUCHSVOLL – INDIVIDUELL

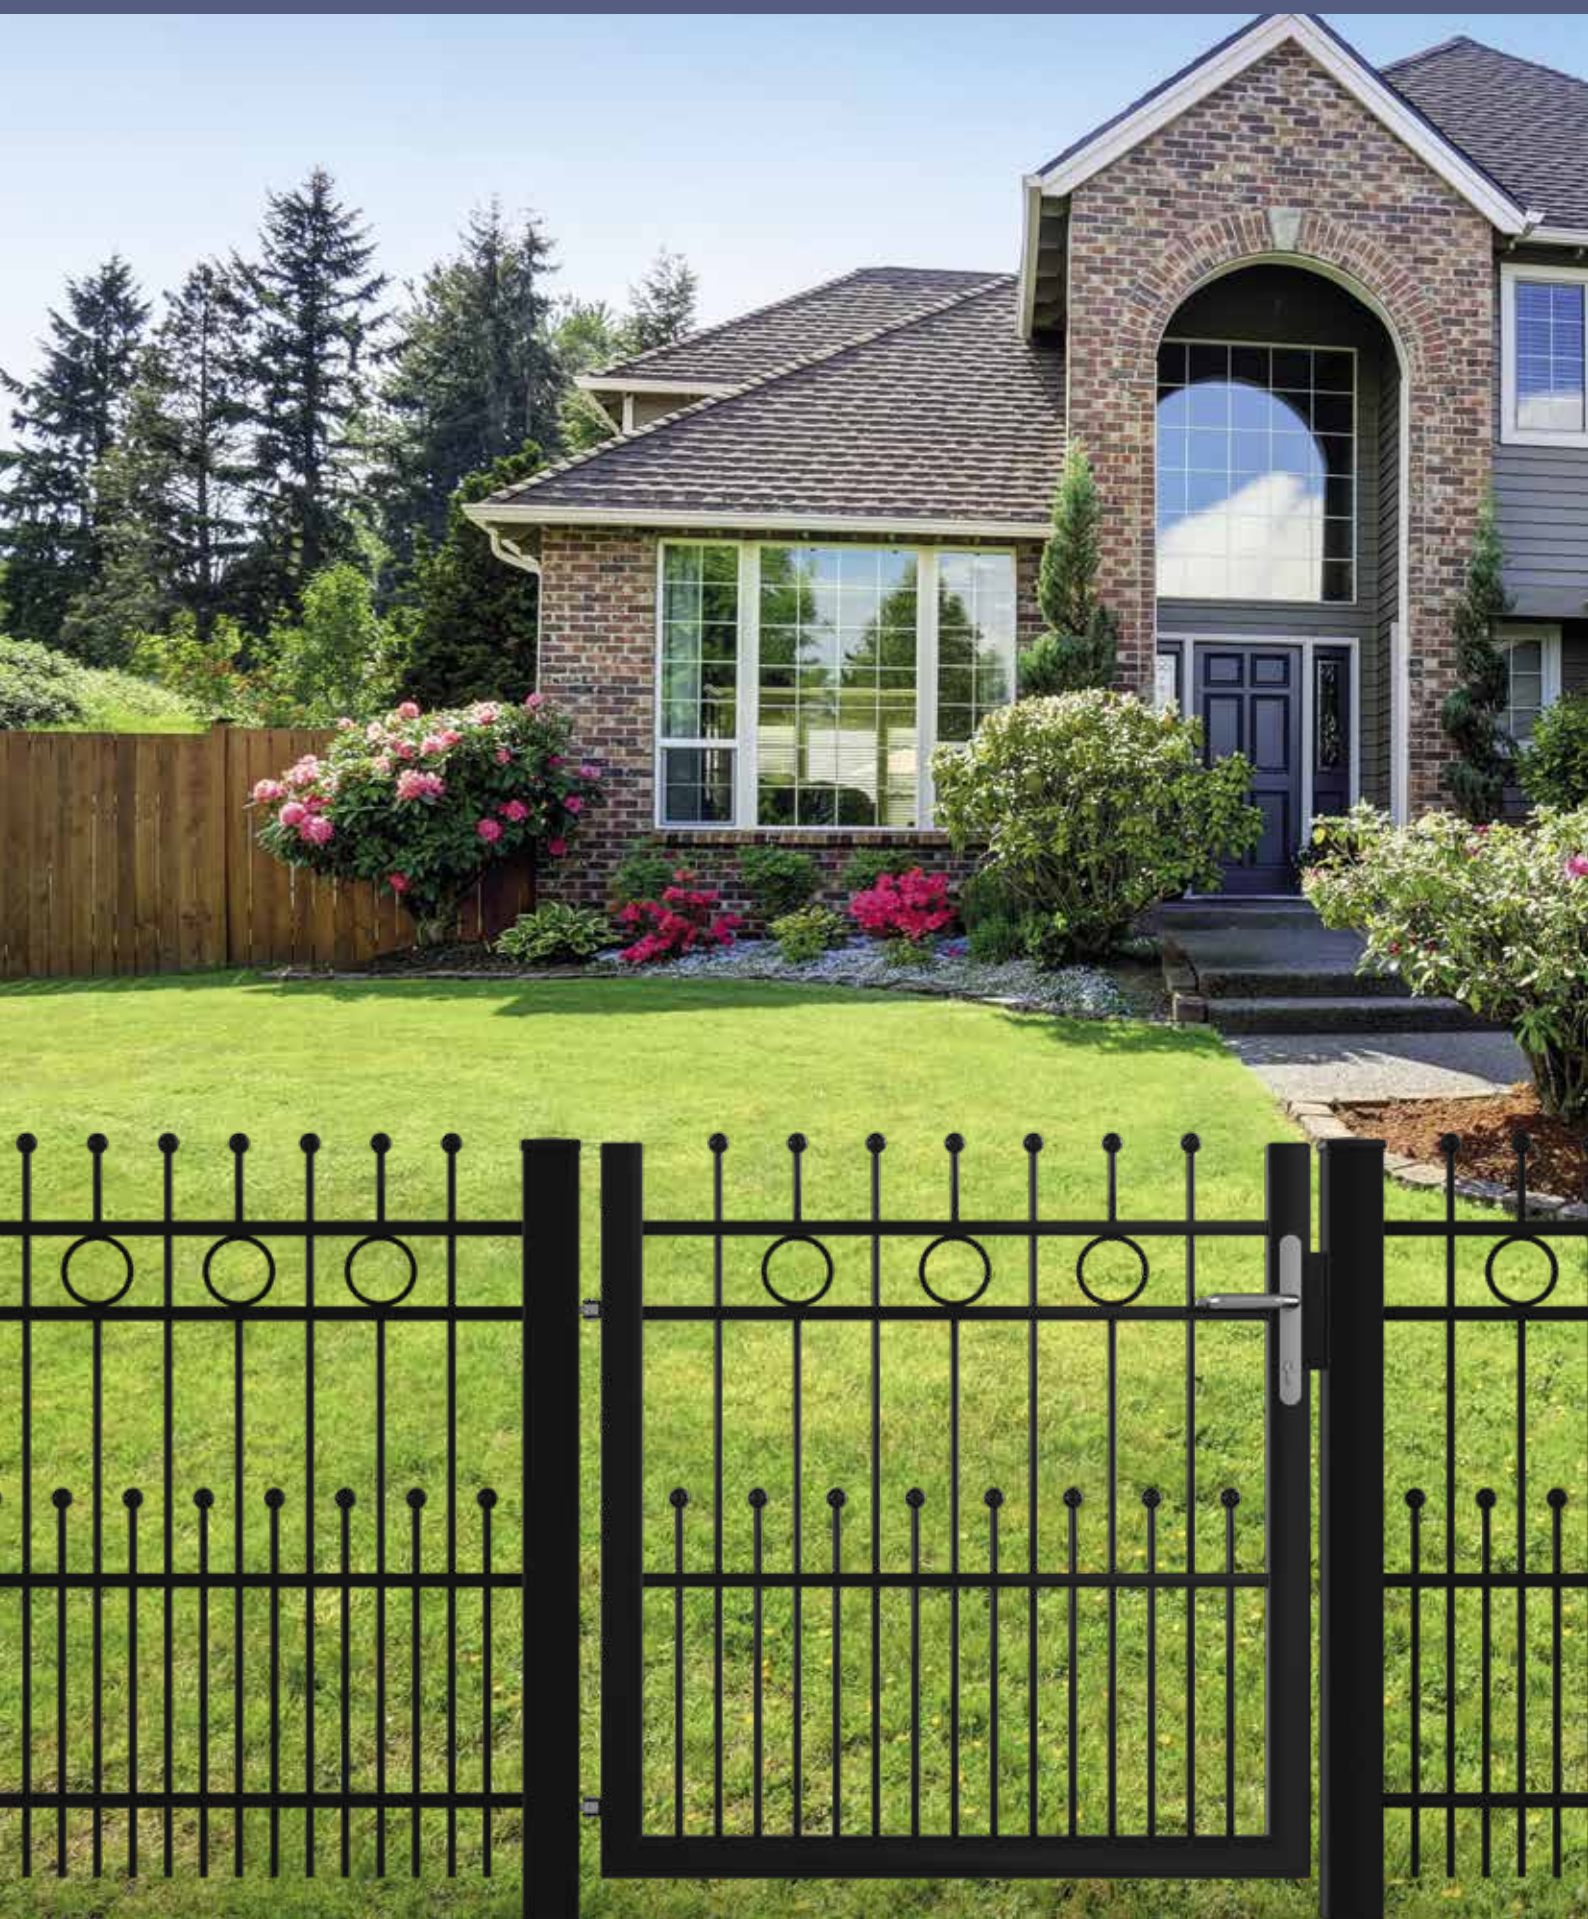




Deko- und Schmuckzäune sind durch ihr attraktives und edles Aussehen der Blickfang eines jeden Grundstücks. Trotz ihrer eleganten Bauweise zeichnen sie sich als äußerst robuste und langlebige Grundstücksabgrenzungen aus. Natürlich bieten wir zu jedem Schmuckzaun auch das passende Torsystem im gleichen Design an.

SCHMUCKZAUN GARDA:


- Breite von ca. 2.000 mm und Höhen von ca. 800 mm bis 1.200 mm und 2.000 mm (Stufung 200 mm) lieferbar
- Baukastensystem für unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
- Anzahl der Querbänder variabel (Standard: Querband oben/unten in RR 30/20 mm)
- 3 Ornament-Varianten (Kreuz, Kreis oder Raute mit 2 Querbändern oben)
- auf Wunsch Stäbe und Zwischenstäbe (12 mm rund, Vollmaterial) zusätzlich mit aufgeschweißten Zierkugeln oder -spitzen
- Pfosten 60 x 60 mm, bei Toren 80 x 80 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 für optimalen Korrosionsschutz und optional mit Polyester-Pulverbeschichtung

Sie können den Schmuckzaun Garda in allen RAL-Farbtönen sowie in Sonderfarben wie Hammerschlag, Antikcupfer und Schwarz bestellen.

BEISPIELVARIANTEN



3 Querbänder + Zwischenstäbe



3 Querbänder + Rautenornamente



Drücker mit Langschild und Rohrrahmenschluss (Rahmen 60 x 40 mm)



2 Querbänder mit Kreisornament oben und Kugeln

QUALITÄT MIT SICHERHEIT

Bezugs- und Montagemöglichkeiten über:



RANKO Center | Ense

HeMa-ZaunSysteme GmbH
Auf den Geeren 20
59469 Ense-Höingen

Telefon: 0 29 38 / 97 83 2 - 0
Telefax: 0 29 38 / 97 83 2 - 60

info@hema-zaunsysteme.de



RANKO Center | Düsseldorf

HeMa-ZaunSysteme GmbH
Eichsfelder Straße 4
40595 Düsseldorf

Telefon: 0 211 / 75 84 879 - 0
Telefax: 0 211 / 75 84 879 - 9

mail@hema-zaunsysteme.de

WWW.HEMA-ZAUNSYSTEME.DE

